


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Stel, 19t

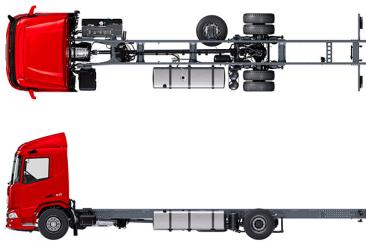

ENGINES

- XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

- 19000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 19000 kg
-
-
-

003F6806AAAA - 202545A - 10-07-2025

HYTTENS UTSIDA

Lyxig Day Cab med oöverträffad aerodynamik för bränsleeffektiv körning och låga koldioxidutsläpp. Den stora och djupa frontskärmen, som är svängd i sidorna i kombination med stora sidorutor, ger föraren en oöverträffad direkt sikt, vilket ökar trafiksäkerheten. Hyttlängd: 2 030 mm; hyttbredd: 2500 mm. Antal hyttgångssteg: 2.; Mekanisk hyttupphängning; LED-strålkastare; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Två LED-arbetslampor för bakväggen i hytten
06244 Sleeper High Cab	01891 Förberett för rotorljus framtill på hytten
01226 Hyttfjädring luft	06629 Två rotorljus
03358 Utvändigt solskydd	03232 Framruta med solskyddsfilm
03922 Dimljus framtill	03317 Bakfönster: dubbelt glas
00936 Förberett för LED-extraljus på hyttaket	07343 Trottoarvy andreförarens fönster
01836 LED-extraljus	01362 DAF Digital Vision System
00949 LED-extraljus hyttak Förber. LED-extraljus hyttak	

AERODYNAMIK

Optional

00008 Just. takspoiler, kort, Sleeper High Cab	00097 Justerbar takspoiler för Sleeper Cab
02662 Just. taksp., lång, mellanhög XD Sleeper High Cab	00020 Just. takspoiler, lång, låg, Sleeper High Cab
00082 Justerbar takspoiler för Day Cab	

FÄRGER

Hyttfärg E1980 kristallvit; Chassifärg grå.; Färg på stötfångaren: Crystal White.

HYTTENS INSIDA

Hyttinteriörfärg: Luxury; Instrumentbrädans yta: Vision; Hyttinteriördekoration: Hexagon; Förarstol: Comfort Air; Passagerarstol: bio med tygöverdrag; Inget bord på instrumentbrädan; Förvaringsfack i mittkonsolen; Automatisk temperaturkontroll o luftkonditionering; Ingen extra hyttvärmare.

Optional

02354 Ratt med silverfärgade detaljer	02117 Tredje säte
02355 Ratt, läder	02837 Bord på instrumentbrädan
02353 Hyttinteriördekoration: Argenta	03948 En låda
02350 Hyttinteriördekoration: Natura	03954 Kylskåp
07733 Förarstol: Luxury Air	02838 Skumgummimadrass för nedre bädd
07736 Förarstol: Super Air	02854 Xtra Comfort-madrass för nedre bädd
07737 Förarstol: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort-madrass m bäddmadrass för nedre bädd
01740 Armstöd på båda sidor av förarstolen	06970 Automatisk hytttemperaturkontroll

KOMMUNIKATIONS- OCH KÖRNINGSHANTERING

PACCAR Connect; Digital färdskrivare, Stoneridge version G2V2A; Hastighetsbegränsarinställning 85 km/h; ACC med FCW och AEBS-3; Driver Performance Assistant (förarassistans).

Optional

09681 Förberedelse för Maut	03684 Infotainment including DAF Truck Navigation
03470 Infotainment inkl DAF-lastb.nav + förb för surfpl.	

SÄKERHET

Avkänning av hastighetsbegränsning; DAF Drowsiness Detection; Varning vid byte av fil; Stabilitetskontroll (Vehicle Stability Control); Grundläggande startspärr; Inget EC-ADR-paket; Körassistans; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Krockkudde (förare) och två bältessträckare	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

FJÄDRING OCH AXLAR

Fram: 8,00 t, parabel, 163N; Bakaxellast 13.00 t; Bak: luftfjädring, SR1344; Utan uppforderingsverk.

Optional

04647 Luftfjädring fram

HJUL OCH DÄCK

Driven bakaxel: 315/70R22.5; Däcktrycksövervakning; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Däckfabrikat och -typer

DRIVLINA

Motor PX-7, 6-cylindrig dieselmotor, 6,7 liter. Effekt: 167 kW (227 hk) vid 1 900 varv/min. Max. vridmoment: 890 Nm vid 1 000–1 700 varv/min.; Avgasemission Euro 6; 8-växlad PowerLine 8AP1000 överväxel, 4,89–0,64; Växellådans utväxlingsförhållande 4,89 - 0,64; Bakaxelutväxling 5,14.

BROMSSYSTEM

Avgasbroms; Bromsar med ventilerade skivor fram och bak. Tvåkretsluftsystem med elektronisk styrning (EBS). Motordriven, vattenkyld luftkompressor med automatisk värmelufttorkare..

Optional

02861 PX-motorbroms	04901 Fjäderbroms cylinder på första framaxel
01497 Parkeringsbromsreglage med muntlig varning	

CHASSIS

Hjulbas 400 cm / bakre överhäng 170 cm; Rambalk höjd 260 mm; Standardkomponenternas placering; 340 l alu-bränsletank Vä, höjd 620 mm; AdBlue®-tank på 30 liter, höger sida av chassit; Skvättddämpare.

Optional

02601 Rambalk höjd 310 mm	07071 Reservhjulshållare höger sida
16157 Bränsletankar, material och storlekar	03323 Bakljus med lysdioder

DRAGBALK OCH SLÄPVAGNSUTRUSTNING

Slutbar balk.

Optional

08026 Släpvnagskoppling Rockinger D=13,0 B	04659 Släpvnagskabel, EBS
---	----------------------------------

KAROSSE OCH FÖRBEREDELSE FÖR KAROSSMONTERING

Tillämpningsanslutning vid chassit.

Optional

09421 Extrareservkablage	08121 Bakgavellift
---------------------------------	---------------------------

KRAFTUTTAG (PTO)

Optional

16148 Typer av kraftuttag och positioner

24 V STRÖMFÖRSÖRJNING

Generator 80 A-batterier 2 x 140 Ah..

Optional

01897 Generator 100 A

07671 Batterier 2 x 210 Ah AGM typ C

08797 Batterier 2 x 175 Ah

TOTALVIKT OCH TÅGVIKT

Chassivikt anp. för tekn. totalv. GVM max 19000 kg; Drivlina anpassad för max tågvikt 19 000 kg.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Luftintag framtill.

Optional

02260 Extra hyttisolering

03648 Cykloniskt luftintag högt

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Garanti Plus - Drivlina, gäller under 1 år för hela fordonet såsom det levereras från OEM (exkl. verkliga slitagedelar), 3 år för drivlinan upp till 500 000 km och 1 år för haveri.; ITS-service.

FORDONSLEVERANS

Minimiverktygssats.

Optional

07569 Domkraft

ALTERNATIVPAKET


Optional

17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Stel, 19t

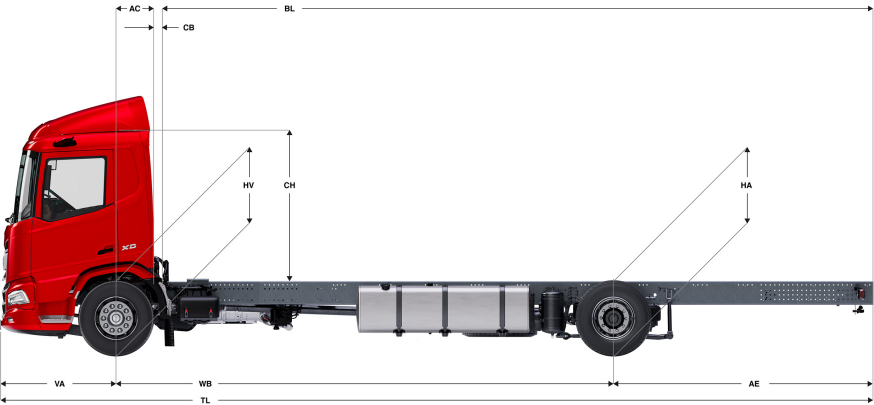

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3891	1711	5602	4109	9789	13398	0,50	0,07	2,06	4,42	5,60	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3887	1730	5617	4113	9770	13383	0,50	0,07	2,06	4,69	5,92	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3883	1774	5657	4117	9726	13343	0,50	0,07	2,06	5,09	6,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3881	1791	5672	4119	9709	13328	0,50	0,07	2,06	5,36	6,76	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3873	1822	5695	4127	9678	13305	0,50	0,07	2,06	5,63	7,09	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3925	1965	5890	4075	9535	13110	0,50	0,07	2,06	5,90	7,43	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3945	1976	5921	4055	9524	13079	0,50	0,07	2,06	6,32	7,95	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3954	1992	5946	4046	9508	13054	0,50	0,07	2,06	6,73	8,47	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	3987	2060	6047	4013	9440	12953	0,50	0,07	2,06	7,29	9,16	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	3918	2044	5961	4082	9456	13039	0,50	0,07	2,01	7,93	9,94	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	3923	2057	5980	4077	9443	13020	0,50	0,07	2,01	8,34	10,45	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4001	1708	5709	3999	9792	13291	0,83	0,07	2,06	3,80	4,99	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3997	1727	5724	4003	9773	13276	0,83	0,07	2,06	4,07	5,33	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3993	1771	5764	4007	9729	13236	0,83	0,07	2,06	4,48	5,83	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3991	1788	5779	4009	9712	13221	0,83	0,07	2,06	4,75	6,16	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3982	1820	5802	4018	9680	13198	0,83	0,07	2,06	5,02	6,50	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4035	1962	5997	3965	9538	13003	0,83	0,07	2,06	5,30	6,85	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	4054	1974	6028	3946	9526	12972	0,83	0,07	2,06	5,73	7,37	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4063	1990	6053	3937	9510	12947	0,83	0,07	2,06	6,14	7,89	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4096	2058	6154	3904	9442	12846	0,83	0,07	2,06	6,69	8,58	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4031	1709	5739	3969	9791	13261	0,83	0,07	2,54	3,81	5,01	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4027	1727	5754	3973	9773	13246	0,83	0,07	2,54	4,08	5,34	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4023	1772	5794	3977	9728	13206	0,83	0,07	2,54	4,50	5,84	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4020	1788	5809	3980	9712	13191	0,83	0,07	2,54	4,77	6,18	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4012	1820	5832	3988	9680	13168	0,83	0,07	2,54	5,03	6,51	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4065	1963	6027	3935	9537	12973	0,83	0,07	2,54	5,32	6,87	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4084	1974	6058	3916	9526	12942	0,83	0,07	2,54	5,74	7,40	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4093	1990	6083	3907	9510	12917	0,83	0,07	2,54	6,16	7,90	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4126	2058	6184	3874	9442	12816	0,83	0,07	2,54	6,73	8,60	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4056	2042	6098	3944	9458	12902	0,83	0,07	2,49	7,38	9,40	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4062	2055	6117	3938	9445	12883	0,83	0,07	2,49	7,80	9,91	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,99	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM (bruttovikt) motsvarar dokumentation.

2) GCM (bruttovikt) motsvarar dokumentation.

3) Axeltryck med standarddäckstorlek.

4) Chassi- och hyttvikt beräknas med: Standardspecifikationsutrustning endast med 306 liter bränsle, 27 liter AdBlue®, förare med vikten 80 kg, tolerans på ± 3 %. Om specifikationen ändras kan det påverka fordonsvikten kraftigt.

5) Andra AE-dimensioner kan finnas tillgängliga för WB (bred last). Ändra bakre överhäng till den beräknade karosslängden.

6) CB baseras på standardluftintag och/eller avgasrör.

7) Hytt höjden mäts från ramtvärbalk till hyttens taklucka i stängt tillstånd.

8) Beräkna kundspecifik karosslängd med TOPEC. De visade karosslängderna baseras på jämnt fördelad last vid max. axeltryck.

9) Höjd utan last vid drivaxelmitt.

10) Höjd med last vid drivaxelmitt.

11) TK = vändradie mellan vägkanter.

12) TW = vändradie mellan väggar.

13) Höjd utan last vid framaxelmitt.

14) Höjd med last vid framaxelmitt.

15) TB är totala bredden bak. (Vid mitten av framaxeln 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF

003F6806AAAA - 202545A - 10-07-2025